



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO
Telhado em frente à Creche Municipal

Agosto 2016

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Telhado em frente a Creche Municipal – Projeto Padrão FNDE/MEC – TIPO C.

Área Cobertura: aprox. 20,81 m².

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de um telhado em frente a edificação em questão.

O telhado deverá ser feito de acordo com as necessidades do prédio, conforme croqui em anexo, a fim de que o mesmo tenha condições satisfatórias de uso. A execução deve ser feita com a utilização de boas técnicas e com emprego materiais de primeira qualidade.

O período de execução será de 30 dias a contar da assinatura da ordem de serviço.

TELHADO

Deverá ser executada estrutura metálica para a sustentação das telhas translúcidas, material de boa qualidade. Com pé direito de 3,00 m (acompanhando a edificação), a estrutura será composta por tesouras (perfil “C”) e montantes (colunas) metálicos. A estrutura deverá ter, pelo menos, 8 colunas de sustentação (conforme croqui em anexo).

Os perfis escolhidos para a estrutura devem garantir a estabilidade e a durabilidade do conjunto, sendo devidamente fixada na fachada da edificação, através de parafusos ($\varnothing_{\text{mínimo}} = 10 \text{ mm}$) e também chumbada no solo com concreto. Toda e qualquer ligação envolvida na estrutura metálica deve ser executada com parafusos de diâmetro mínimo de 10 mm.

Será executada implantação de telhado em frente à edificação, com telhas translúcidas (transparentes), e = 6,0 mm e inclinação mínima de $i = 15\%$, cumeeiras de fibrocimento (ou semelhante, desde que aceitável) e = 6,0 mm, material de boa qualidade, a fim de abrigar os usuários da edificação (alunos, pais e professores) nos dias chuvosos. As telhas deverão ser fixadas com parafuso 5/16” mm.

ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os serviços deverão estar concluídos. Todas as suas instalações deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho possivelmente gerado deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança do local.

Galvão - SC, 02 de agosto de 2016.

Raphaela Renata Palauro
Eng^a Civil – CREA-SC 126597-4
Município de Galvão – SC

ANEXO

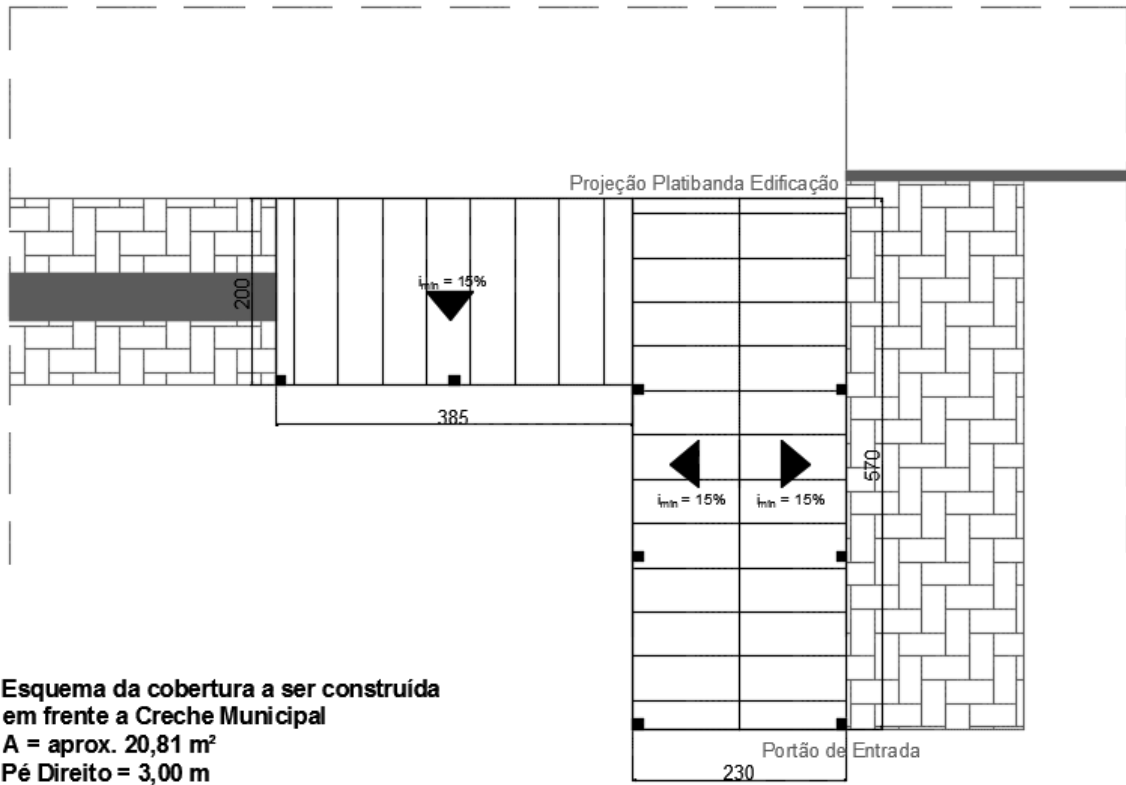

**Esquema da cobertura a ser construída
em frente a Creche Municipal**
A = aprox. 20,81 m²
Pé Direito = 3,00 m